


• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

FLOORING SOLUTIONS

SOLUCIONES INNOVADORAS PARA PISOS

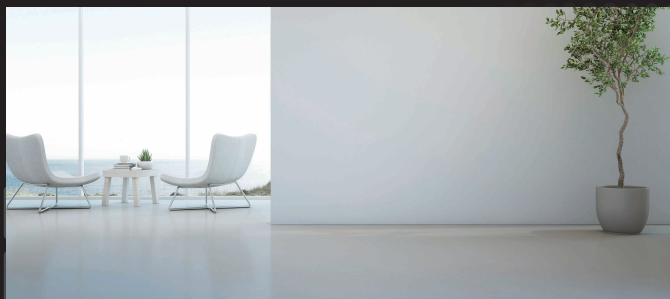

ALTA CALIDAD

DURABILIDAD

RESISTENCIA

SOLUCIONES PARA REPARACIÓN

FAST PATCH

Flooring Solutions Fast-Patch es un reparador y parcheador liviano para superficies de concreto fabricado en base a una resina epoxi de dos componentes.

SE PUEDE PINTAR DE INMEDIATO

NO SE ENCOGE, NI SE AGRIETA

RELLENA GRIETAS DE HASTA 6 mm DE PROFUNDIDAD

DEJA UNA SUPERFICIE RESISTENTE Y DURABLE

RELACIÓN DE 1:1 FÁCIL DE MEZCLAR



PARCHEADOR Y REPARADOR PESADO

Flooring Solution Parcheador y reparador es una masilla epoxi de dos componentes destinada a la reparación de superficies de hormigón donde se requiera un mayor poder de relleno.

SE REPINTA EN 8 HORAS

TRES VECES MÁS RESISTENTE QUE EL HORMIGÓN

RELLENA GRIETAS DE HASTA 1,2 CM DE PROFUNDIDAD

NO SE ENCOGE, NI SE AGRIETA

USO INTERIOR Y EXTERIOR



INSTAPATCH

Flooring Solution Instapatch es una poliurea de dos componentes 100% sólidos.

CURA EN SÓLO 15 MINUTOS

FÁCIL DE USAR RELACIÓN DE MEZCLA 1:1

AL APLICAR ES NEGRO Y SE TRANSFORMA EN GRIS CON EL CURADO

RESISTENCIA QUÍMICA Y A LA ABRASIÓN

BAJO OLOR



RECUBRIMIENTO PARA PISOS BASE AGUA

SISTEMA 5600

Flooring Solutions Sistema 5600 es un recubrimiento acrílico uretanado monocomponente base agua para pisos de hormigón.

PROTEGE Y RENUEVA PISOS DE CONCRETO

ALTO PODER CUBRITIVO

SECADO RÁPIDO Y FÁCIL DE APLICAR

EXCELENTE RETENCIÓN DE COLOR Y BRILLO

ACEPTA TRÁNSITO PEATONAL EN 12 HORAS



SISTEMA 5500

Flooring Solution Sistema 5500 es un sellador acrílico transparente base agua para pisos de concreto.

ELIMINA EL POLVILLO DE LOS PISOS DE HORMIGÓN

BAJO OLOR

ACEPTA TRÁNSITO PEATONAL EN 12 HORAS

SECADO RÁPIDO Y FÁCIL APLICACIÓN

PREVIENE LA PENETRACIÓN DE AGUA EN PISOS DE CONCRETO AL DESCUBIERTO

USO INTERIOR Y EXTERIOR



TRANSFORME SU PISO EN 24 HORAS

NUEVA TECNOLOGÍA BASE POLIUREA



BASE UNIVERSAL

Flooring Solution base universal RockSolid® es una Policuramina que sirve como base para el cimientado de los tres sistemas de acabado para pisos: Metálicos, Marmolado y Nacarado.

PROTEGE Y RENUEVA PISOS DE CONCRETO

COLOR Y DURABILIDAD EN SOLO 1 CAPA

BAJO NIVEL DE OLOR Y VOC

AUTONIVELANTE

USO INTERIOR



ADITIVOS PARA APLICAR CON LA BASE UNIVERSAL


MARMOLADOS



BLANCO PERLADO



PIEDRA



SIENA



TERRACOTA

NACARADOS



PERLA NEGRA



GRAFITO



CABERNET




AZUL PERLADO

METÁLICOS




COBRE



MARRÓN TIERRA




ROJO CERÁMICO



PLATA

Para lograr acabados más resistentes y con mayor poder anti deslizante utiliza el aditivo óxido de aluminio para bases epoxi y poliurea





CAPA PROTECTORA

Flooring Solutions capa protectora RockSolid® es un recubrimiento transparente, con un gran nivel de protección y alto brillo.

PROTECCIÓN Y DURABILIDAD EN SÓLO UNA CAPA

BAJO NIVEL DE OLOR Y DE VOC

LA VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA ES DE 45 MINUTOS

AUTONIVELANTE

USO INTERIOR IDEAL PARA GARAGE, COCINAS Y LIVINGS



FÁCIL DE APLICAR

1 ROMPER  <ul style="list-style-type: none">Colocar el envase sobre el suelo y enrollar desde la parte A hacia la B para crear presión y hará que se rompa el sellado del medio.	2 MEZGLAR  <ul style="list-style-type: none">Mezclar bien los materiales agitando la bolsa de un lado a otro y apretando los bordes. Mezclar durante 2-3 minutos.	3 AGREGAR EL ADITIVO  <ul style="list-style-type: none">Vertir el aditivo (tinta) y el sobre con la mezcla en el recipiente donde se encuentra la Base Universal.Revolver con un mezclador por 1-2 minutos.	4 APLICAR  <ul style="list-style-type: none">Vertir el contenido sobre el pisoAplicar el recubrimiento con un rodillo de microfibra en secciones de 1,2cm x 1,2cm.Aplicar capa protectora.
---	---	--	--

Recomendación de uso:

1  + **2**  + **3** 

EXCELENCIA EN PISOS BASE EPOXI

EPOXYSHIELD

SISTEMA 9100

Flooring Solution Sistema 9100 Epoxy Shield sistema epoxi de dos componentes multipropósito con 82% de sólidos.

GARANTÍA DE 2 AÑOS CONTRA LA CORROSIÓN

LA RELACIÓN DE LA MEZCLA ES DE 1:1 (BASE:ACTIVADOR)

AUTOIMPRIMANTE

DIRECTO AL ÓXIDO Y AL METAL

RESISTENCIA QUÍMICA, A LA ABRASIÓN Y AL DESGASTE

ADHIERE SOBRE GALVANIZADO, ALUMNIO, PLÁSTICO REFORZADO (GRP)

12 COLORES DISPONIBLES



4 ACTIVADORES



SISTEMA DE 2 COMPONENTES



SISTEMA 6500

Flooring Solutions Sistema 6500 Epoxy Shield es un epoxi de dos componentes autonivelante 100% sólidos destinado a brindar protección y resistencia en pisos de hormigón con alto tránsito.

IDEAL PARA USO INDUSTRIAL, COMERCIAL, INSTITUCIONAL Y DOMÉSTICO

AUTONIVELANTE

BAJO OLOR Y VOC

TRÁFICO LIGERO EN 10 HORAS

RESISTENCIA QUÍMICA,
AL IMPACTO Y A LA ABRASIÓN



OVERKRETE 8000 S

Flooring Solutions Overkrete 8000 S es un epoxi de dos componentes autonivelante 100% sólidos destinado a brindar protección y resistencia en pisos de hormigón con alto tránsito.

RESISTENCIA QUÍMICA, AL IMPÁCTO Y A LA ABRASIÓN

RESISTENCIA A LAS SALPICADURAS
Y A LOS DERRAMES

FÁCIL DE LAVAR Y MANTENER

BAJO OLOR



8 COLORES DISPONIBLES

Para mejores resultados del Sistema 6500 y Overkrete 8000 S prepare la superficie previamente con el sellador base epoxi, Prime&Seal Primer Rust-Oleum.

Soluciones innovadoras para pisos
industriales, comerciales y residenciales.
Alta calidad, resistencia y durabilidad.

 **RUST-OLEUM**

www.rustoleumla.com